


# RECYFOL

*Polyethylene bouwfolie in opaak uitvoering*

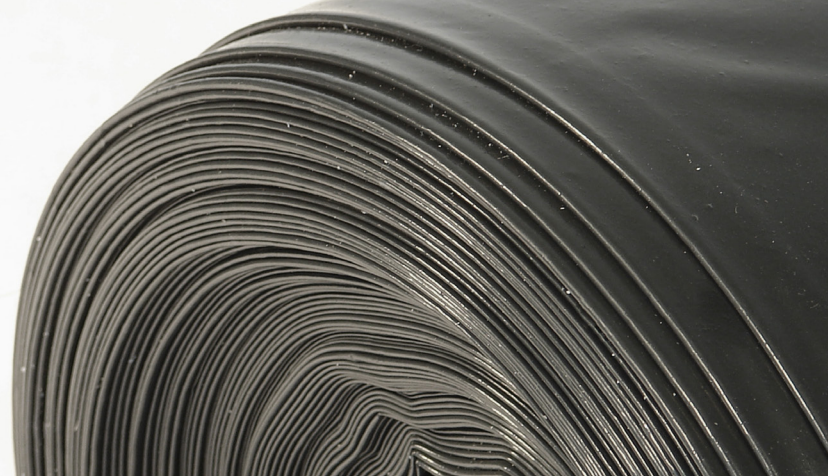

Polyethylene bouwfolie in opaak uitvoering.

## Specificaties

- Dikte: 0,065 tot 0,500 mm volgens DIN 53370.
- Breedte: 1000 tot 12000 mm volgens GKV.
- Grondstof: LDPE gerecycleerd materiaal.
- Kleur: opaak gekleurd.
- Verpakking: Palletten verpakt in zwarte rekfolie (ter bescherming tegen UV-beschadiging) en voorzien van een zwart topvel.
- Geplooid op 1 meter, rollen op koker 50 mm.



Specificaties:	Richtwaarden:	Methode:
Densiteit	ca. 0,92 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Scheurweerstand - lengte	≥ 14 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-3
Scheurweerstand - dwars	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527-3
Rekweerstand - lengte	≥ 200 %	DIN EN ISO 527-3
Rekweerstand - dwars	≥ 250 %	DIN EN ISO 527-3
Kogelvalsterkte	≥ 1,0 g/μm	ASTM D 1709
Wrijvingscoëfficiënt	0,20 tot 0,60	DIN EN ISO 8295

## Recyfol

dikte	breedte	lengte	gewicht/rol	aantal rollen/ pallet
0,1 mm	4 m	50 m	18,5 kg	55
0,1 mm	6 m	50 m	27,5 kg	46
0,2 mm	4 m	50 m	37,0 kg	27
0,2 mm	6 m	25 m	27,5 kg	36
0,3 mm	4 m	25 m	27,5 kg	36
0,4 mm	4 m	25 m	37,0 kg	27